


HOLZ FASSADEN

LÄRSCHE Sortiment + Querschnitte

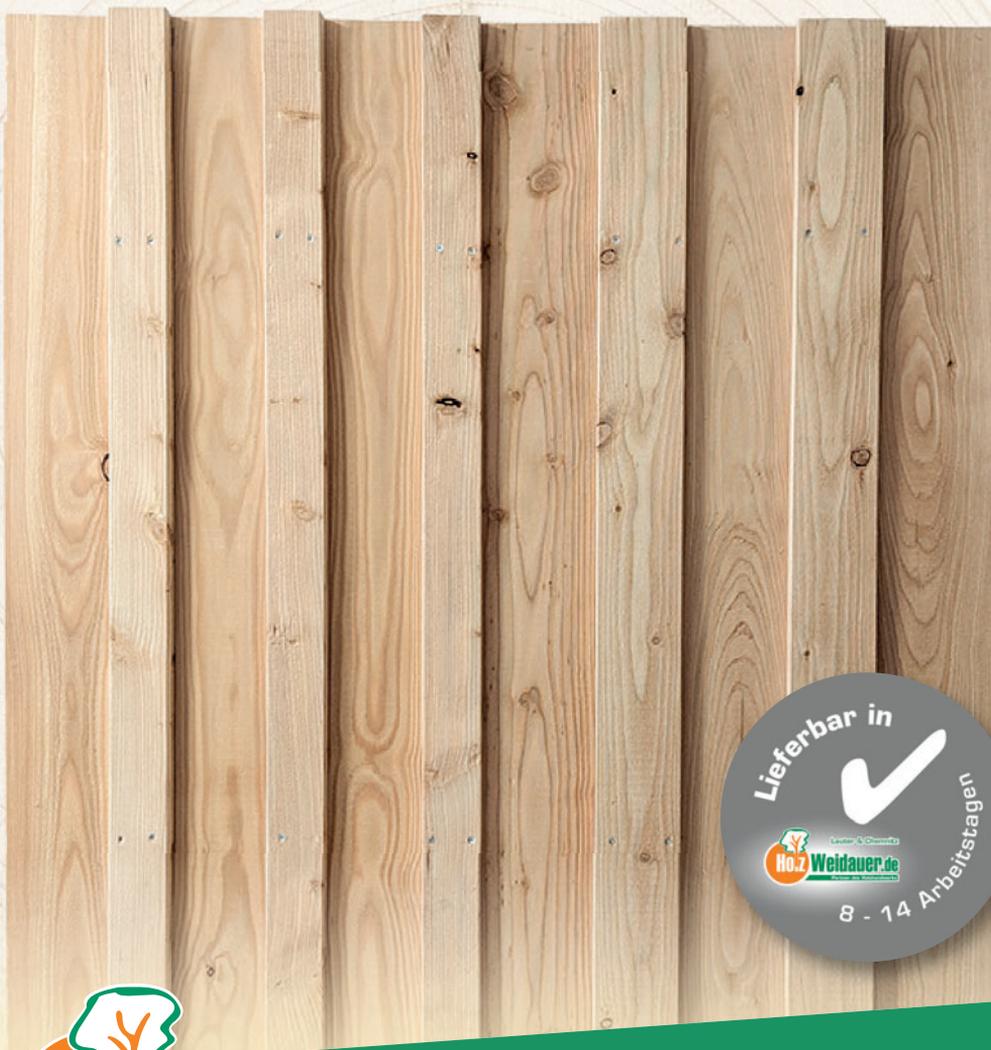

Holz Weidauer

HOLZWEIDAUER.DE

Profi-Fassaden



Fassadenschalung

Fassadensystem Cono Fichte

nord. Ware, sf / hf
Sichtseite riffelgesägt
schräg auslaufend auf 13 mm

Stärke / Breite: **26 x 146 mm**
Längen: **4200 / 5100 mm**
Deckmaß: **119 mm**



Stülpchalung Fi./Ta.

nord. Ware, gehobelt
A/B-Sortierung

Stärke / Breite: **18,5 x 121 mm**
Längen: **5400 mm**



Fassadenschalung **NEU**

Europ. Lärche, Europ. Lärche,
KD ca. 18% HF
GKI I-III, technisch getrocknet,
Sägefallend

Stärke: **23 mm**
Längen: **3000 / 4000 mm**
Breiten: **80 mm, 160 mm**



Glattkantbretter

Europ. Lärche, KD ca 18% HF
GKI I-III, getrocknet, seitlich gehobelt
2 Breitseiten Micro-Riffelung

Stärke: **19 mm**
Längen: **4000 / 5000 mm**
Breiten: **60, 90, 145, 190 mm**



Rautenleiste

sibirische Lärche,
Kanten gerundet,
m. 15° Schräge
HF ca. 18 - 25%

21 x 68 x 4000 / 5100 mm
27 x 68 x 4000 / 5100 mm



Euroline Colour Rautenprofil mit Nut und Feder

sibirische Lärche,
gehobelt
Feder schwarz

Stärke / Breite:
27 x 96 mm

Längen:
4000 / 5100 mm



Softline Fi./Ta

nord. Ware, gehobelt
A/B-Sortierung

Stärke / Breite:
18,5 x 121 mm
Längen:
3600 - 5400 mm



Fasebretter Fi./Ta

nord. Ware, gehobelt
A/B-Sortierung

Stärke / Breite:
18,5 x 121 mm
22 x 121 mm
Längen:
3600 - 5400 mm

19 x 146 mm
28 x 146 mm
4200 / 5100 mm



Kombiprofil Softline/Fase

sibirische Lärche, gehobelt
sf-nachsortiert

Stärke / Breite: **21 x 121 mm**
Längen: **5100 mm**




Riffelbeläge

1


Riffelung
(Rillentiefe 1,5 mm)
alle Holzarten möglich

Riffelung auf beiden Seiten möglich

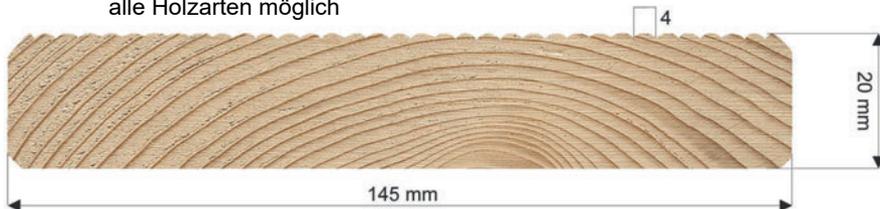


2

Brückenbelag
alle Holzarten möglich

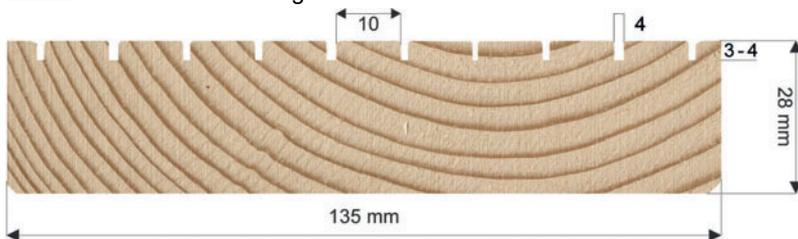


3

Zaubrettprofil
alle Holzarten möglich

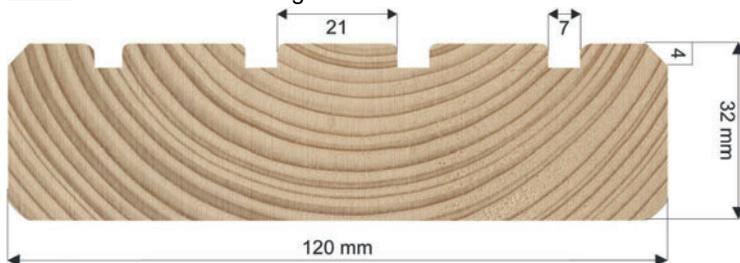


4

Kombiprofil
Nuttiefe 1,5 mm, Rückseite 3,0 mm
alle Holzarten möglich

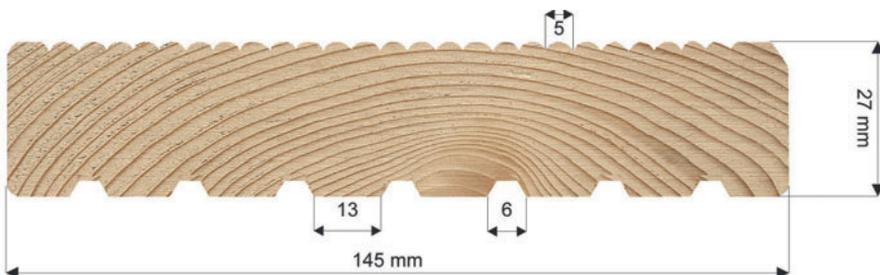


5

Brückenbelag
alle Holzarten möglich

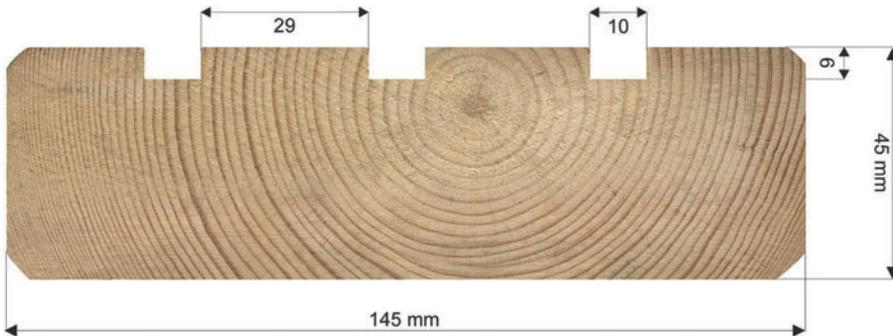

6

Riffelung mit Steg (beidseitig)
Nuttiefe 1,5 mm
alle Holzarten möglich

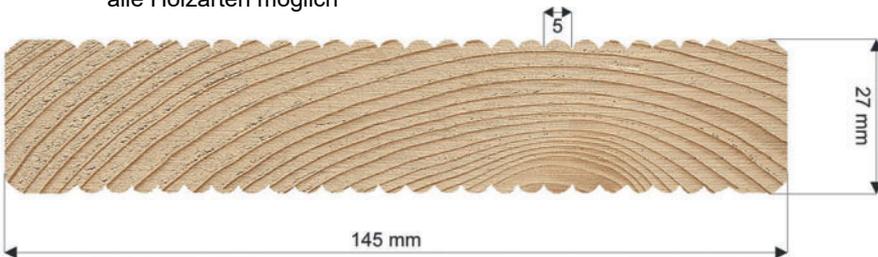

7

Terrassendielen (beidseitig grob geriffelt)
alle Holzarten möglich




8

Terrassendielen (einseitig glatt gehobelt, Rückseite grob geriffelt)
alle Holzarten möglich




N+F Profilschalung


- 10** N+F Fasebrett mit allseitiger Fase
alle Holzarten möglich

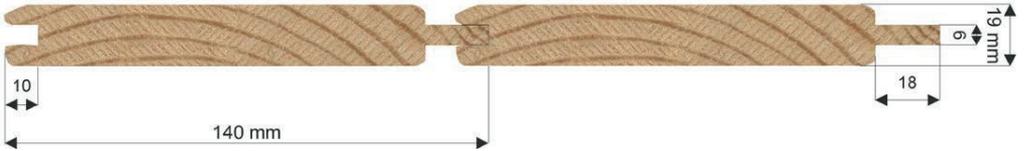


- 11** N+F Fasebrett mit zweiseitiger Fase
alle Holzarten möglich

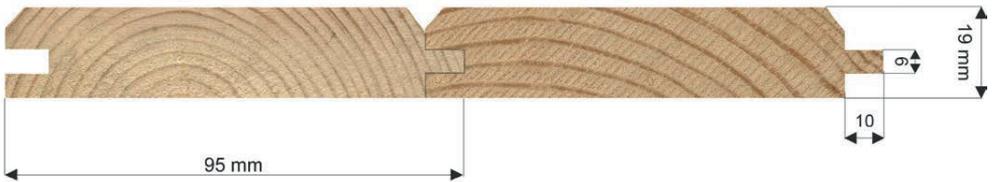


- 12** N+F Dachbrett mit allseitiger Fase
alle Holzarten möglich

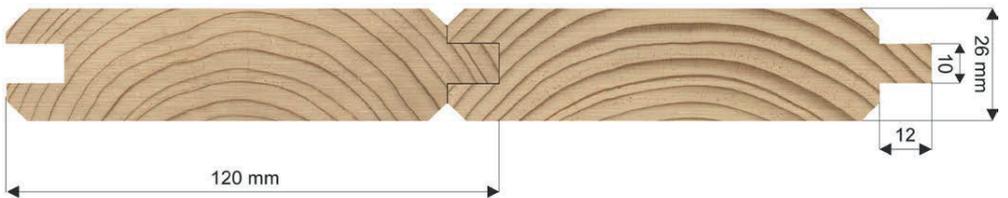


- 13** Profilbrett C-Profil
alle Holzarten möglich

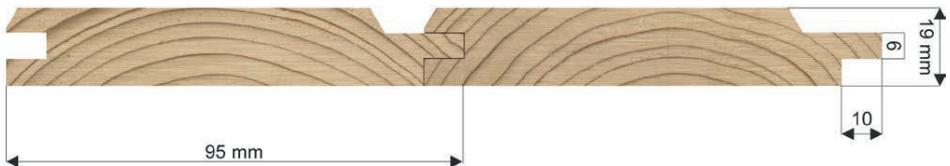


- 14** Blockhausprofil
alle Holzarten möglich

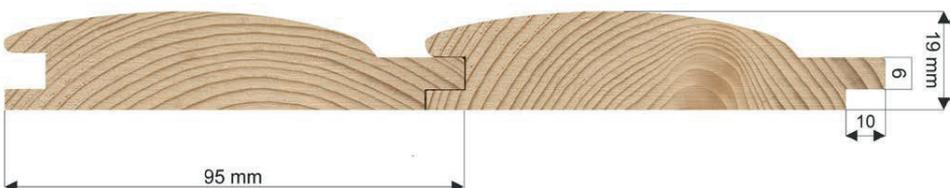


14a Blockhausprofil gerundet
alle Holzarten möglich

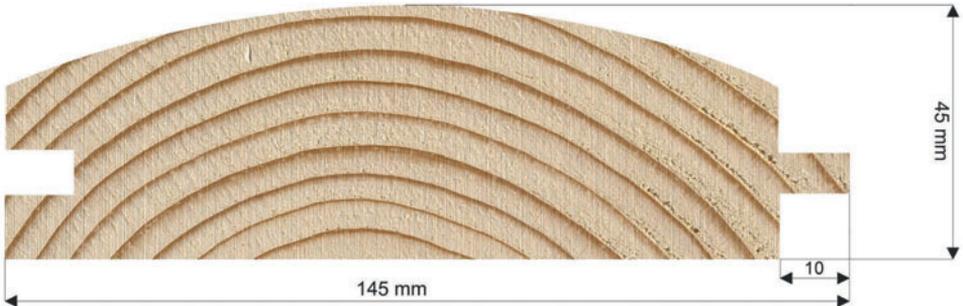


15 Softline
mit verdeckter Nagelstelle
alle Holzarten möglich

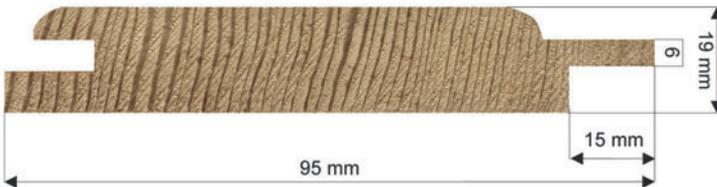

16 N+F Bodenbrett
alle Holzarten möglich

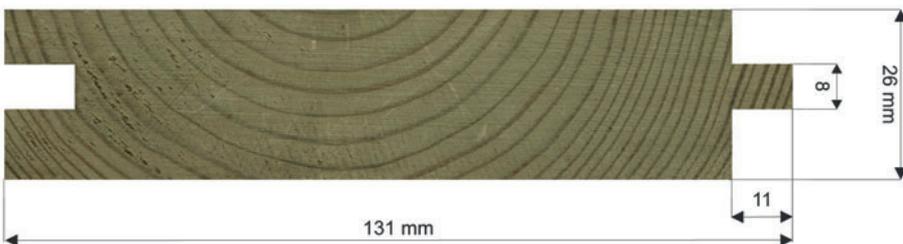

17 N+F Dachbrett konisch
nur nordische Fichte
Länge: 3,00 - 5,40 m

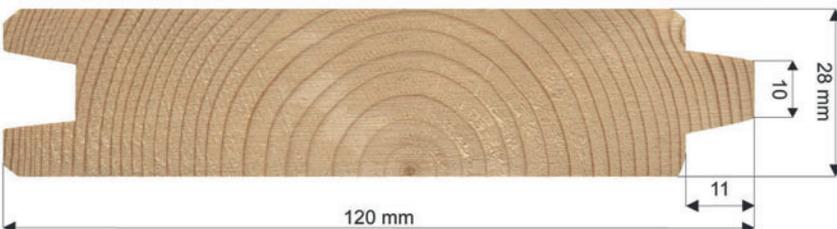


N+F Profilschalung

18

N+F Bohlen

(Federlänge 18 mm)


europ. Fichte / Kiefer / Lärche / Douglasie

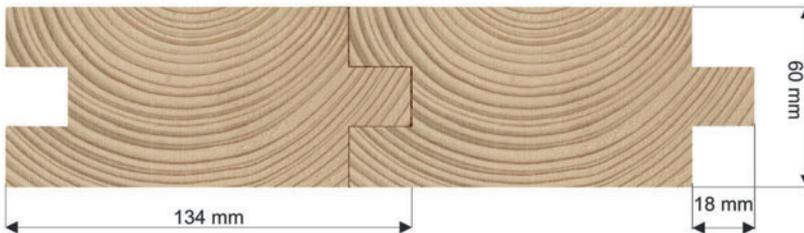

19

N+F mit Hohlkehle

europ. Fichte / Kiefer / Lärche / Douglasie

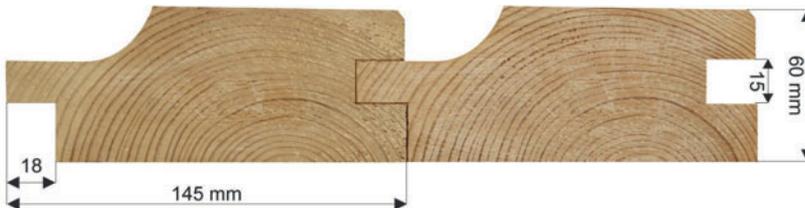

20

N+F Stülpchalung mit Hohlkehle

europ. Fichte / Kiefer / Lärche / Douglasie

nord. Fichte / Kiefer

sibirische Lärche




21

Doppel N+F


europ. Fichte / Kiefer / Lärche / Douglasie

nord. Fichte / Kiefer


sibirische Lärche

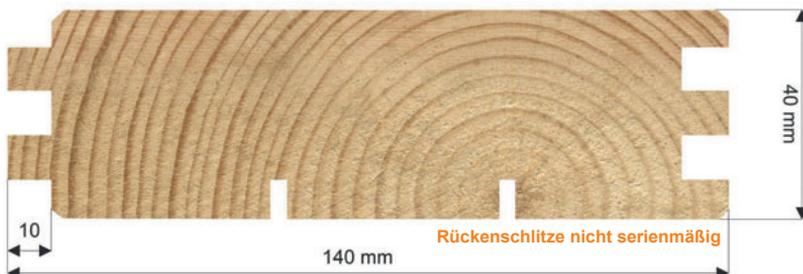


22 Schweinsrückenschalung alle Holzarten möglich

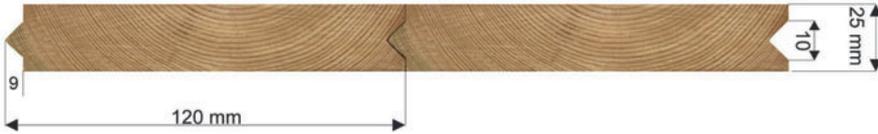


23 Wechselfalz alle Holzarten möglich

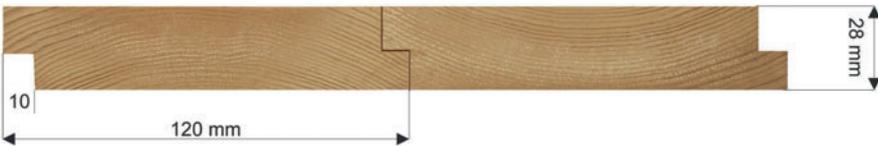


24 Kammprofil mit Wechselfalz Nuttiefe 3 mm / 4 mm

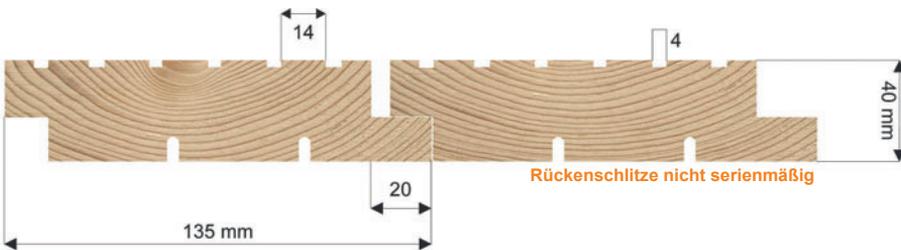

25 Sinusprofil alle Holzarten möglich

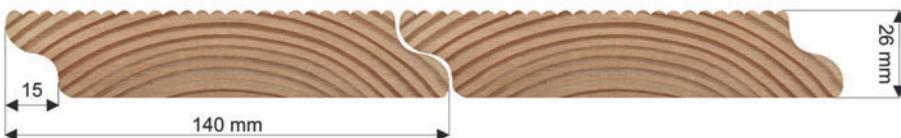


26 Sonderprofil geriffelt mit Schrägkante (Spezialriffelung)

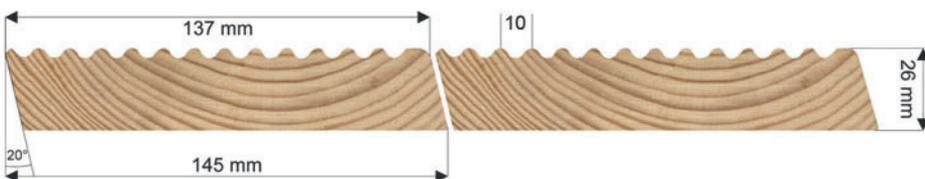


Bodenbeläge


27a Sonderprofil geriffelt mit Steg mit Seitenschlitz

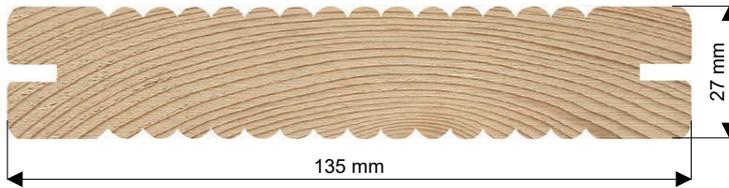


27b Sonderprofil geriffelt mit Steg ohne Seitenschlitz

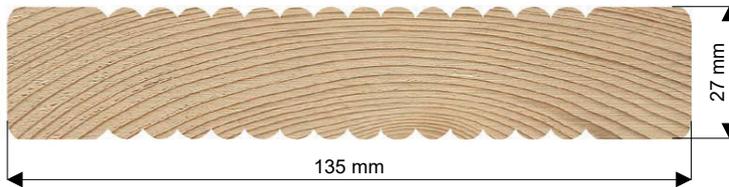


28a Französisches Profil (BWS) mit Seitenschlitz (120 mm/140 mm), alle Holzarten möglich

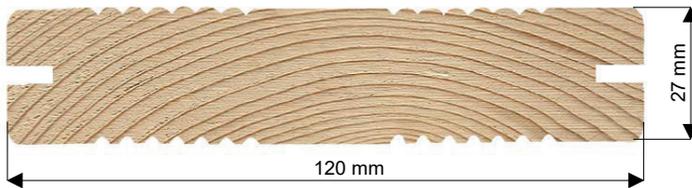

28b Französisches Profil ohne Seitenschlitz (120mm/140 mm), alle Holzarten möglich

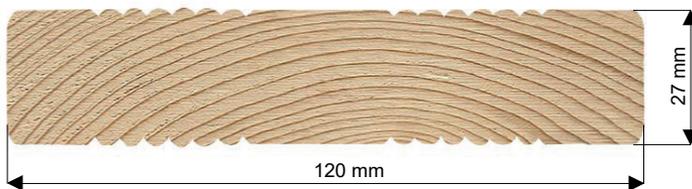

29 Terrassendielen ballig / bombiert gehobelt kein stehendes Wasser auf dem Belag (120/135/140/145 mm)

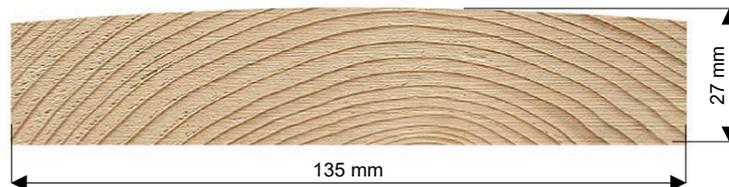


30 N+F 45 mm



Holzart	Lagerlänge	Sonderlängen möglich
nord. Fichte	möglich	
nord. Kiefer	3 - 6 m 30:30	
sibir. Lärche	möglich	
dt. Lärche	X	X
dt. Douglasie	X	X
dt. Fichte	X	X
dt. Kiefer	X	X

31 Doppel N+F 70 mm

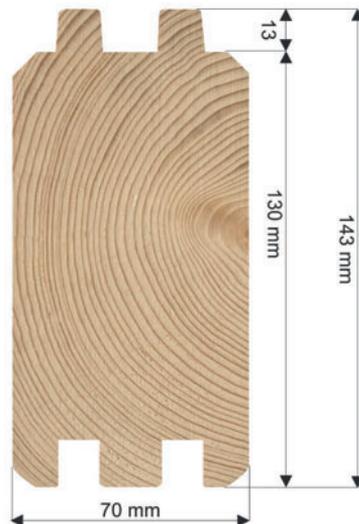

Holzart	Lagerlänge	Sonderlängen möglich
nord. Fichte	3,30 m - 5,10 m	bis 10 m

32 Doppel N+F 92 mm



Holzart	Lagerlänge	Sonderlängen möglich
nord. Fichte	3 m - 5,40 m	bis 10 m
nord. Kiefer		
sibir. Lärche		
dt. Lärche	X	X
dt. Douglasie	X	X
dt. Fichte	X	X
dt. Kiefer	X	X


Blockbohlen

Holzart	Länge
nord. Fichte gezinkt und verleimt	Stangenware bis 11 m Länge möglich


33 verleimt 115 mm



34 verleimt 140 mm

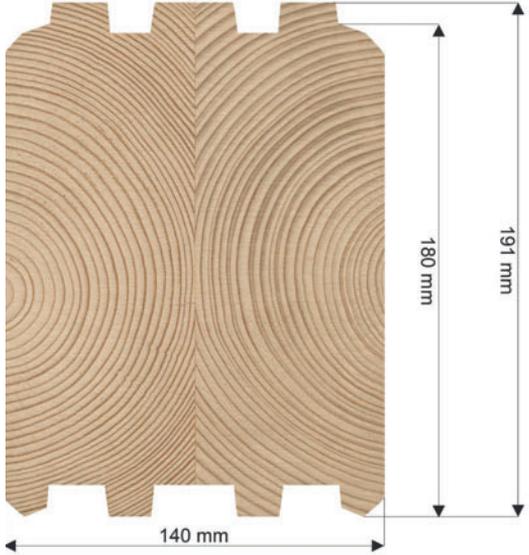

35 verleimt 180 mm

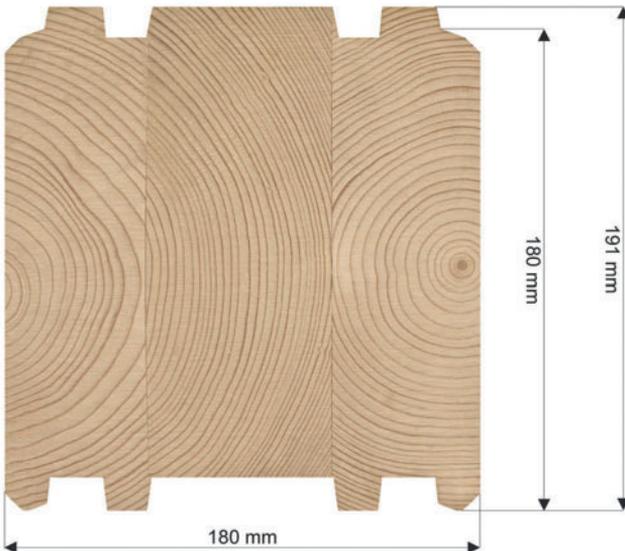

60 Fassadenprofil
(Doppel-Rhombus)




61 Wandverschalung
mit einseitigem Falz




Wandprofile


62 Schrägschalung
Nut + Feder
(Sichtseite rau oder gehobelt)

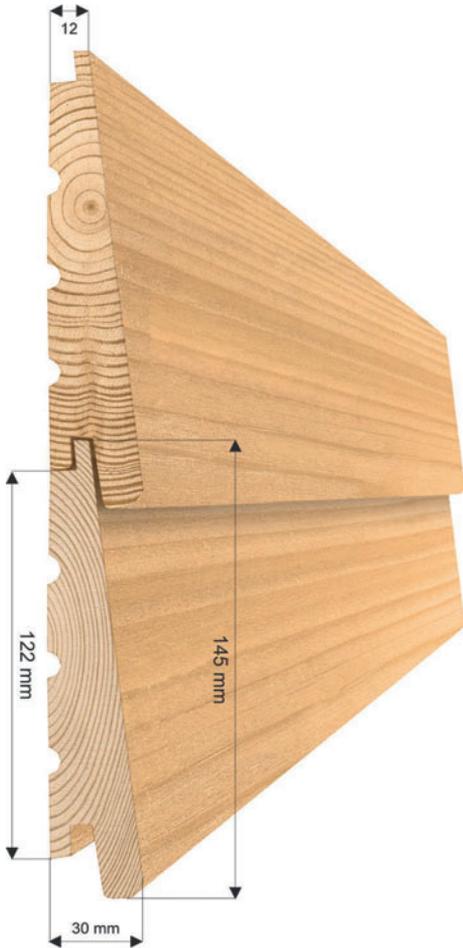


63 Schrägschalung
mit Falz
(Sichtseite rau oder gehobelt)

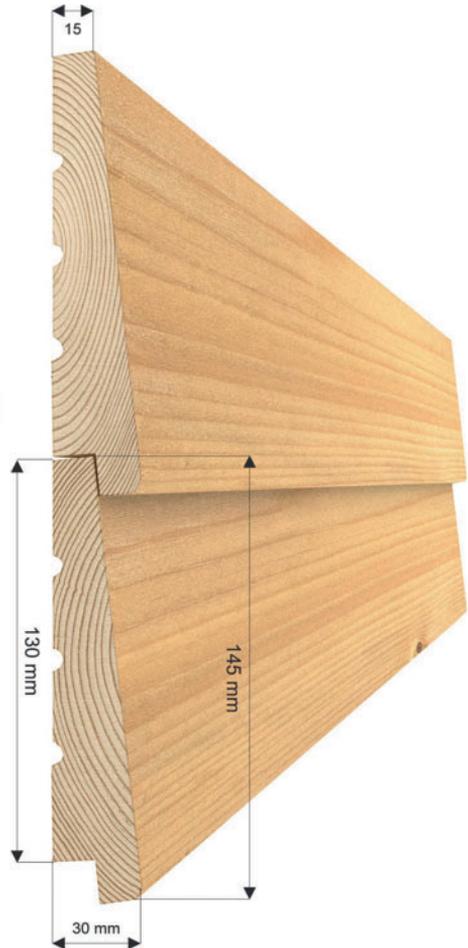

64 Fassaden Deckelprofil

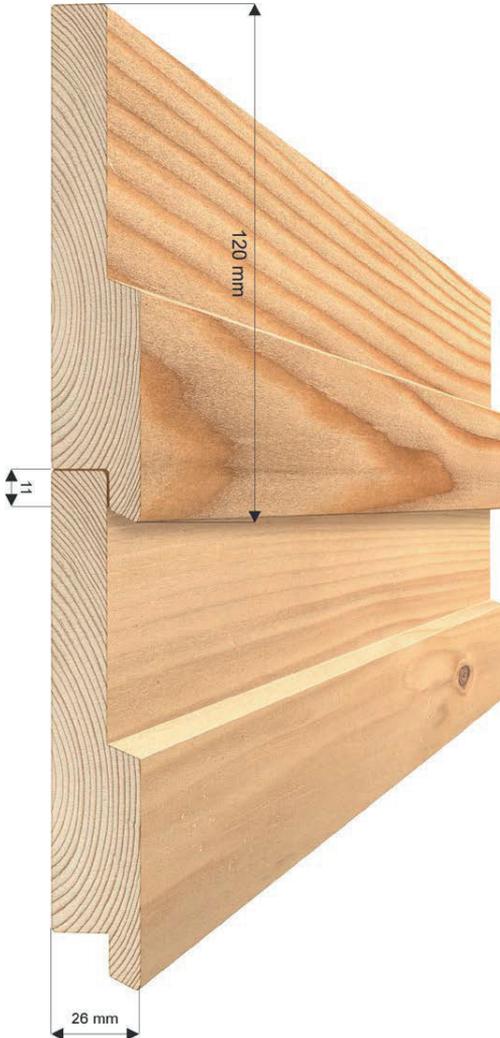


65 Fassadenrahmen (Rhombus) Parallelogramm Optional 10°, 15°, 20° oder 25°

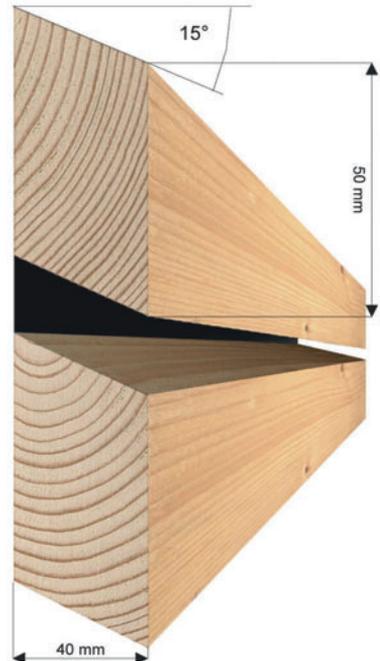

Wandprofile

66

Wechselfalz mit Hohlkehle
(Sichtseite rau oder gehobelt)

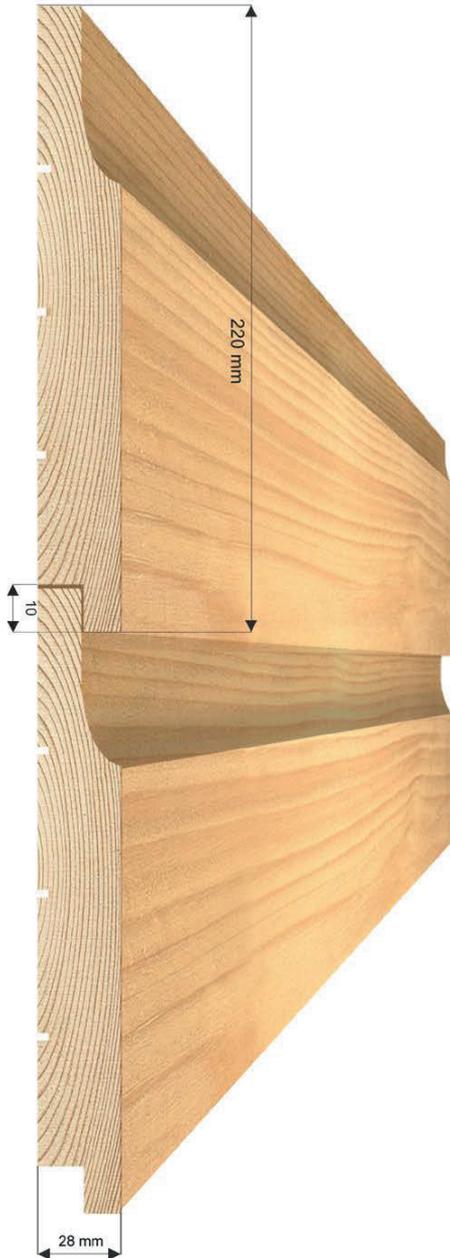


70

Fassadenbrett (Rhombus)
Parallelogramm ohne Fase
Optional 10°, 15°, 20° oder 25°



71

Fassadenbrett (Rhombus)
alle Kanten leicht gefast
Optional 10°, 15°, 20° oder 25°

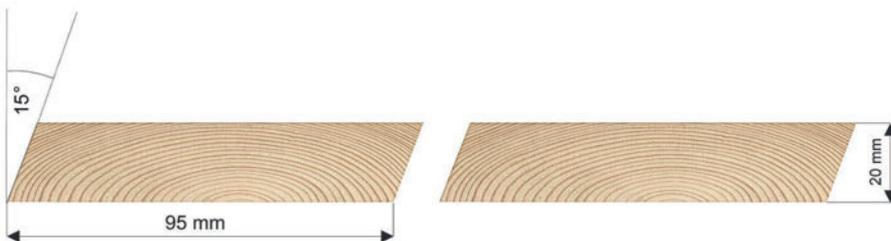

Wandprofile

72

T-Leiste



73

Abdeckleiste genutet



75

Ellipsenprofil (Ellipse)

Sib. Lärche, Nord. Fichte, (Weißtanne auf Anfrage)
Formschön, abwechslungsreich.

Für hochwertige Sichtschutzzäune mit passenden Holz-Halterungen sowie Pfosten. Aber auch Filigran an der Fassade, das Ellipsenprofil mit entsprechenden CNC-gefrästen Metall-Halterungen...



76

Micro-Riffelung

alle Holzarten möglich

Absolut gleichmäßige, sehr feine, angenehme, raue Oberfläche.
Ideal für Oberflächenbehandlung - hohe Farbaufnahme,
erweiterter Holzschutz




Wandprofile

77

Schindel-Schalung 24/95mm

Nord.Fichte, Sib.Lärche, (Weißtanne auf Anfrage)

Traditionelle Optik trifft moderne Verarbeitung.
Einzigartige Schindel-Optik, N+F zur schnellen Montage,
Sichtseite mit Mikro-Riffelung, Ideal für Oberflächenbehandlung
zur erhöhten Farbaufnahme und -erweiterten Holzschutz.
Egal ob unbehandelt, mit UV-Schutz farblos, Holzölen, Lasuren oder
für deckende Außenfarben - so wie Sie es sich wünschen.



Eckstäbe für noch schnellere
Montage der Schrägschalung

78

„Baiersbronner Schalung“ 24/95mm
Nord.Fichte, Sib.Lärche
Micro-Riffelung, N+F, kleinformatige Schalung



80


Selekta – senkrecht Fasadensystem – 3D Fassade
4 verschiedene Profile, aber viele Kombinationsmöglichkeiten



Sonderprofile


Zaunlatte

Kopfbearbeitung möglich

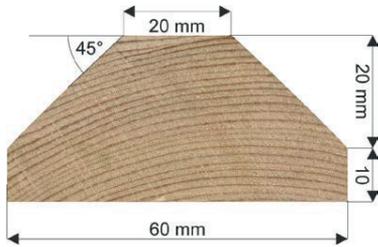


Zaunlatte rund


Kopfbearbeitung möglich

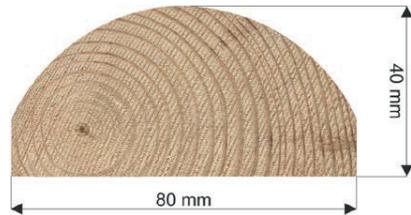

Aufsatz - Dach für Kompaktzaun

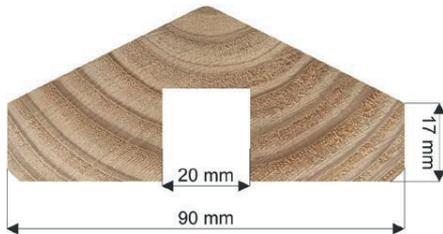


U-Profil - Abdeckung

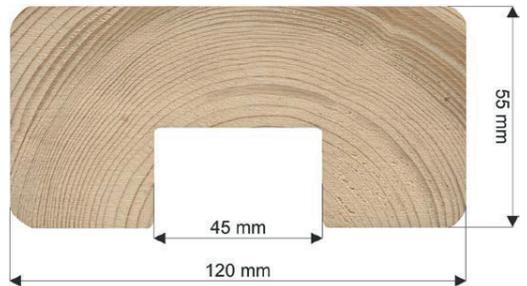


Zaunriegel

mit verdeckter Verschraubung




Nutzrahmen


mit schräger Nut

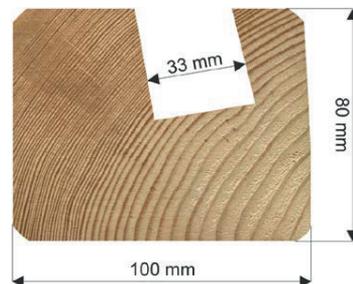

Eckpfosten

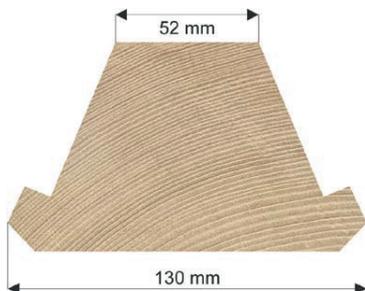

Fenster Sprossenprofil



Decorpfosten



Rundkopfpfosten



Zaubretter

Zaubrett „Exclusiv“



Zaubrett



BESUCHE

UNSERE 4

AUSSTELLUNGEN !



HolzWeidauer.shop

JETZT 

IM ONLINESHOP

BESTELLEN!



STANDORTE

Gebr. Weidauer GmbH
Oberfrohnauer Str. 59
09117 Chemnitz
0371 84229-0
infochemnitz@holzweidauer.de

Weidauer Holzhandel GmbH
Am Brethaus 1
08315 Lauter-Bernsbach
03771 5504-0
infolauter@holzweidauer.de

Ausstellung Lauter
Bockauer Str. 7
08315 Lauter-Bernsbach
03771 5504-62
infolauter@holzweidauer.de

HFE Holzfabrik Erzgebirge GmbH
Rathausstraße 2
08315 Lauter-Bernsbach
03771 593504-0
Erz@holzfabrik-erzgebirge.de

!!!
Besuche unsere
Ausstellungen und
lass dich beraten !
www.holzweidauer.de