

ZUBEHÖR



OMEGA PROFIL

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium 6063T6

Abmessungen:
A: 122 mm
B: 25 mm
C: 40 mm
Länge: 6,00 Lfm.
Dicke: 2 mm

Z-PROFIL

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium 6063T6

Abmessungen:
A: 81 mm
B: 25 mm
C: 40 mm
Länge: 6,00 Lfm.
Dicke: 2 mm

FUGENPROFIL MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium

Profilstärke: 1,1 mm

Abmessungen:
A: 8 mm
B: 17 mm
C: 26 mm
Länge: 3,055 Lfm.

- Farbe**
- RAL 9010
 - RAL 7016
 - RAL 7035
 - RAL 7037

ECKPROFIL OHNE SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium

Profilstärke: 1,1 mm

Abmessungen:
A: 8 mm
B: 35 mm
Länge: 3,055 Lfm.

- Farbe**
- RAL 9010
 - RAL 7016
 - RAL 7035
 - RAL 7037

ECKPROFIL MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium

Profilstärke: 1,1 mm

Abmessungen:
A: 8 mm
B: 35 mm
C: 15,8 mm
Länge: 3,055 Lfm.

- Farbe**
- RAL 9010
 - RAL 7016
 - RAL 7035
 - RAL 7037

ANSCHLUSSPROFIL MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium

Profilstärke: 1,1 mm

Abmessungen:
A: 8 mm
B: 22 mm
C: 10 mm
Länge: 3,055 Lfm.

- Farbe**
- RAL 9010
 - RAL 7016
 - RAL 7035
 - RAL 7037

ANSCHLUSSPROFIL OHNE SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium

Profilstärke: 1,1 mm

Abmessungen:
A: 8 mm
B: 20 mm
C: 12 mm
Länge: 3,055 Lfm.

- Farbe**
- RAL 9010
 - RAL 7016
 - RAL 7035
 - RAL 7037

INNENECKPROFIL (L8)

Technische Daten

Werkstoff
Aluminium

Profilstärke: 1,2 mm

Abmessungen:
A: 35 mm
B: 8,5 mm
C: 12 mm
D: 21,7 mm
Länge: 3,055 Lfm.


- Farbe**
- RAL 9010
 - RAL 7016
 - RAL 7035
 - RAL 7037

**JETZT 24/7
IM PROFISHOP
BESTELLEN!**



shop.holzweidauer.de

profishop

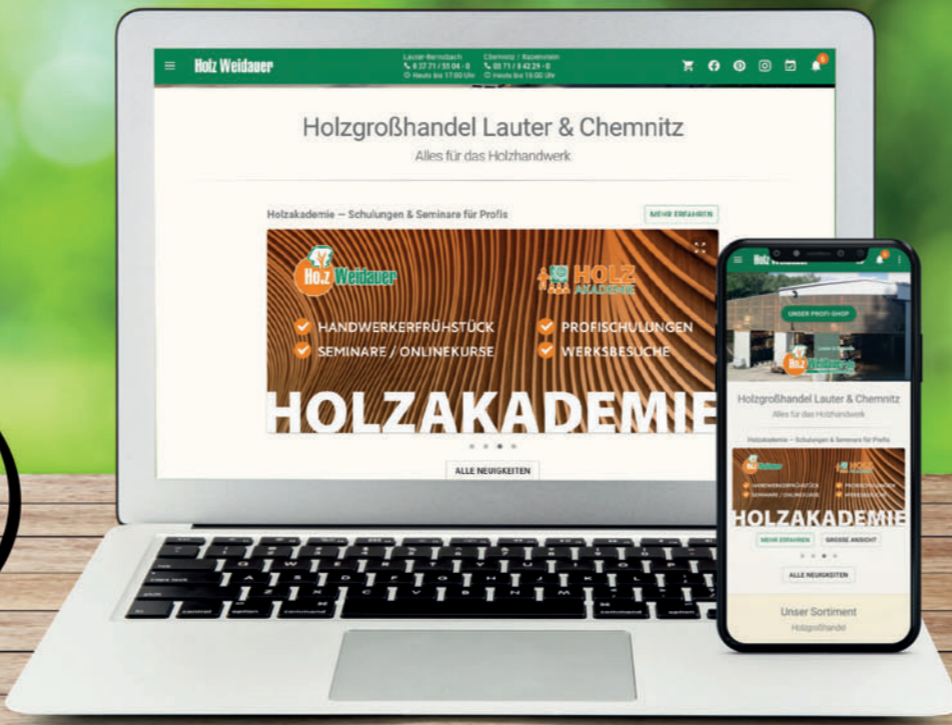

HIER SCANNEN



Gebr. Weidauer GmbH
Oberfrohnauer Str. 59, 09117 Chemnitz
0371 84229-0 infochemnitz@holzweidauer.de

Weidauer Holzhandel GmbH
Am Brethaus 1, 08315 Lauter-Bernsbach
03771 5504-0 infolauter@holzweidauer.de


SELBSTABHOLUNG
Mo-Fr 7-18 Uhr
Sa 8-12 Uhr



**WOHNEN MIT HOLZ
HPL-KOMPAKTPLATTEN**



WAS IST EINE HPL-PLATTE?

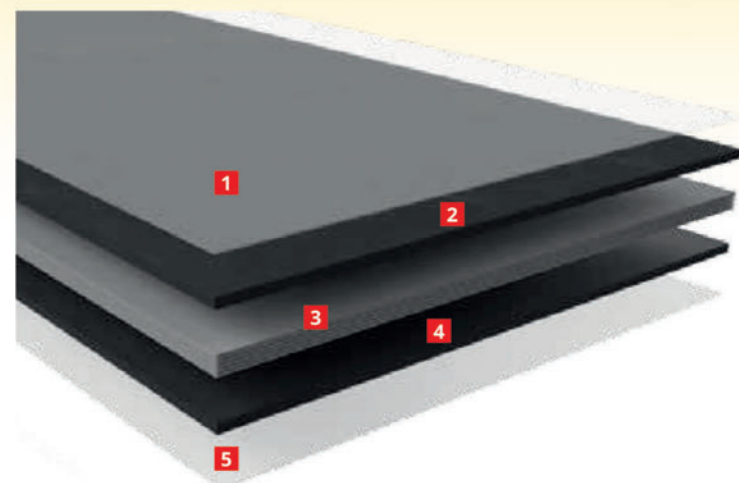

1 Schutz-Overlay | 2 Dekorpapier | 3 Kern - Kraftpapiere (Phenolharz) | 4 Dekorpapier | 5 Schutz-Overlay

HPL ist die Abkürzung für High Pressure Laminate: phenolharzgetränkte Papierschichten, unter hohem Druck verpresst und mit einer zusätzlichen Dekor- und Schutzschicht versehen. Eine HPL-Kompaktplatte ist enorm stabil und ab einer gewissen Dicke selbsttragend. Die dekorative Oberfläche ist widerstandsfähig, lichtecht, witterungsbeständig und bietet dem Verarbeiter viele weitere Mehrwerte.

WELCHE VORTEILE GIBT ES?

Der bekannte und bewährte Schichtstoff HPL in Form der HPL-Kompaktplatte bietet eine enorme Stabilität, Biegefestigkeit und Widerstandsfähigkeit bei geringer Stärke. Die porenfreie homogene Oberfläche ist wasserabweisend und leicht zu reinigen. Die dekorativen Oberflächendesigns auf Basis von zusätzlichen Acryl-PUR-Harzen sind witterungsresistent und durch ihren UV-Schutz lichtbeständig.

Eine Fassadenkonstruktion mit Kompaktplatten schützt die Gebäudehülle und bietet gleichzeitig eine Schalldämmung. Montage aber auch Instandhaltung sind einfach.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Dekorative Optik
- Witterungs- und UV-beständig
- Enorm kratz-, schlag- und biegefest
- Schwerentflammbar, Brandschutzklasse: B-s1-d0
- Zertifiziert nach EN 438-6
- Bessere Schalldämmung
- Einfache Montage



Wärme- und Kältegedämmung



Hohe UV-Beständigkeit



Wasserabweisend



Schwerentflammbar, Brandschutzklasse: B-s1-d0



Verbessert den Schallschutz



Kratzfest



Zertifiziert nach EN 438-6



Schlagfest



Doppelt gehärtet



Einfache Montage

WELCHE EINSATZBEREICHE GIBT ES?


Unsere HPL-Kompaktplatten erweisen sich als äußerst vielseitig in der Anwendung. Neben der „klassischen“ Funktion als Fassadenplatte oder Balkonverkleidung lassen sich damit viele weitere Objekte im Außenbereich verkleiden, vom Carport bis zur Mülltonnenbox. Auch robuste langlebige Zäune lassen sich, dank der einfachen Verarbeitung, sehr gut realisieren und punkten mit exzellenter Dauerhaftigkeit und Pflegeleichtigkeit.



Garagenverkleidung


ALLE EINSATZBEREICHE AUF EINEN BLICK

- Verkleidungen im Außenbereich:
 - Fassaden, Dachgauben & Balkone
 - Carports
 - Mülltonnenboxen
- Zäune (Wind- und Sichtschutz)
- Tisch- und Bodenplatten
- Werbe- und Infotafeln
- uvm.

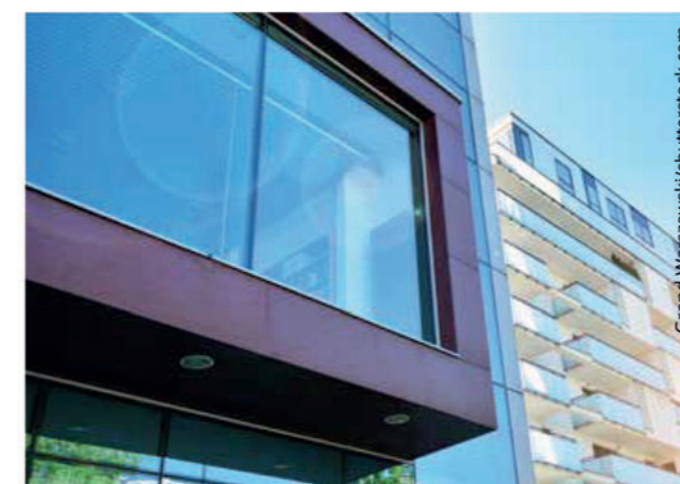

Erkerverkleidung

DIE DEKORE



PCU010 | weiß
Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm




PCU035 | lichtgrau
Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm



PCU037 | staubgrau
Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm



PCU016 | anthrazit
Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm




PCU010 | weiß
Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm



PCU035 | lichtgrau
Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm



PCU037 | staubgrau
Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm



PCU016 | anthrazit
Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm

FUGENBAND

EPDM FUGENBAND GLASFASER VERSTÄRKT & SELBSTKLEBEND



Technische Daten

- » Schwarzes, reines EPDM mit modifiziertem Cyanacrylat-Klebstoff;
- » 20 Lfm auf einer Rolle.

Geeignet für die hinterlüftete Holzfassade.

Breite	Art.-Nr.
70 mm	7173.2K07570
80 mm	7173.2K07580
110 mm	7173.2K075110
135 mm	7173.2K075135

BEFESTIGUNG

HPL PROCOMPACT SCHRAUBEN




CE

Technische Daten

- » Edelstahl A2/A4;
- » In jeder Farbe lieferbar;
- » Geeignet für Holzunterkonstruktion.

d	l	b	dk	Kopf
5,5	35	25	12	T20



Farbe	Art.-Nr.
RAL 9010	7129.359010
RAL 7016	7129.357016
RAL 7035	7129.357035
RAL 7037	7129.357037

Ansonsten auf Anfrage

STANDARD BLINDNIETEN ALU/EDELSTAHL



Technische Daten

- » ALU / Edelstahl;
- » In jeder Farbe/Plattendekore lieferbar.
- » Geeignet für HPL Procompact auf ALU-Unterkonstruktion.

d	l	dk	Klemmbereich
5	14	14	9,5 - 12 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 9010	7154.A50169010
RAL 7016	7154.A50167016
RAL 7035	7154.A50167035
RAL 7037	7154.A50167037

Ansonsten auf Anfrage

BOHRSCHAUBE



Technische Daten

- » INOX -Bi-Metall - Inox 302- Versinkt.
- » Geeignet für HPL Procompact auf ALU-Unterkonstruktion.

d	l	dk
4,8	29	15

Farbe	Art.-Nr.
RAL 9010	7127.9010
RAL 7016	7127.7016
RAL 7035	7127.7035
RAL 7037	7127.7037

Ansonsten auf Anfrage

PROFILE

LÜFTUNGS- PROFIL ALU



Technische Daten

- » Leeres Aluminium oder schwarz emailliert
- » Höhe 30 mm, Breite 50 mm, Länge 2.500 mm

Farbe	Art.-Nr.
Alu Natur	7182.XL3050
Alu schwarz	7182.XL3050Z

Ansonsten auf Anfrage